



Novell.

paedML® 4.x

Benutzernamen ändern mit BImport paedML® 4.x Novell

Autoren: Hartmut Schänzlin, Hubert Bechtold

Stand: 11. Juli 2016





Novell.
paedML® 4.x

Überblick

Benutzername soll geändert werden, z.B.

GrossB, Bettina Gross, ID 5 in Klasse 1a

in

GrossC, Claudia Gross

iManager:

Objekt umbenennen

Markieren, Aktionen:

Benutzer umbenennen: Nachname, voller Name

Allgemein/Umgebung: Volume/Pfad – neues Homeverzeichnis

Explorer -> Homeverzeichnis:


Delete/Rename Inhibit entfernen

Homeverzeichnis umbenennen

Delete/Rename Inhibit setzen

Ggf. Datenquelldatei anpassen

Hoppla, GrossC gab's schon in Klasse 1a






Namensänderung mit BImport

Novell.

paedML® 4.x

BImport kann alles auf einmal

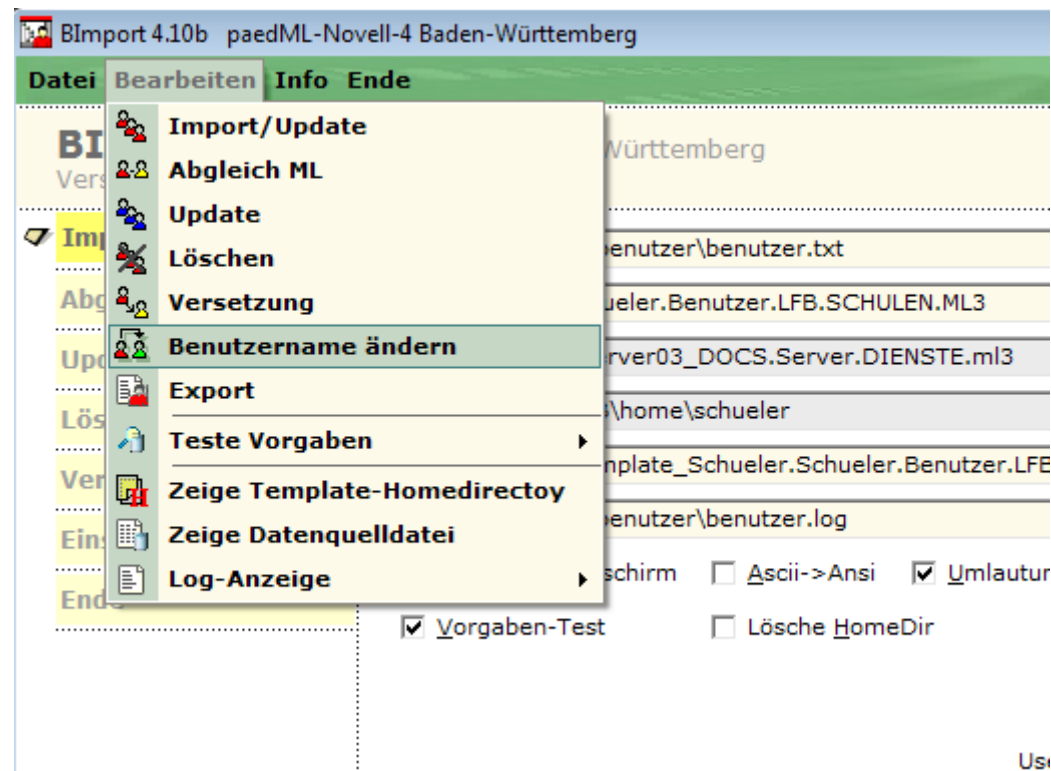



Eingabefenster

Novell.

paedML® 4.x

BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg

Datei Bearbeiten Info Ende

BImport® paedML-Novell-4 Baden-Württemberg
Version 4.10b

Import / Update

Abgleich ML

Update

Löschen

Versetzung

Einstellungen

Ende

Benutzer ...

Neuer Anmeldename

Neuer Nachname

Neuer Vorname

Neuer Vollname

ID

Datenquelle ...

StartContainer ...

☒ LogDatei ...

Abbruch

Start

Novell.

Auswahl per Klick oder Doppelklick

OSSOS Mini eDirector

Schueler.Benutzer.L

- Abgang
- Klasse1a
- Klasse2a
- Klasse3a





Eingabefenster

Novell.

paedML® 4.x

BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg

Datei Bearbeiten Info Ende

BImport® paedML-Novell-4 Baden-Württemberg Version 4.10b LFB,GServe03

Import / Update
Abgleich ML
Update
Löschen

Benutzer GrossB-LFB.Klasse1a.Schueler.Benutzer.LFB.SCH

Neuer Anmeldename
GrossB-LFB

Neuer Nachname
Gross

Neuer Vorname
Bettina

Neuer Vollname
Gross, Bettina

ID
1012

Datenquelle H:\benutzer\benutzer.txt ☒ Datenquelldatei ändern

StartContainer Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3

☒ LogDatei H:\benutzer\benutzer.log

Start

Werte aus eDirectory gelesen


Können jetzt verändert werden

Doublettensuche ab






**GrossB (Klasse1a) soll in GrossC umbenannt werden.
GrossC gibt es aber schon in Klasse1a!
Nach Start erscheint dann:**

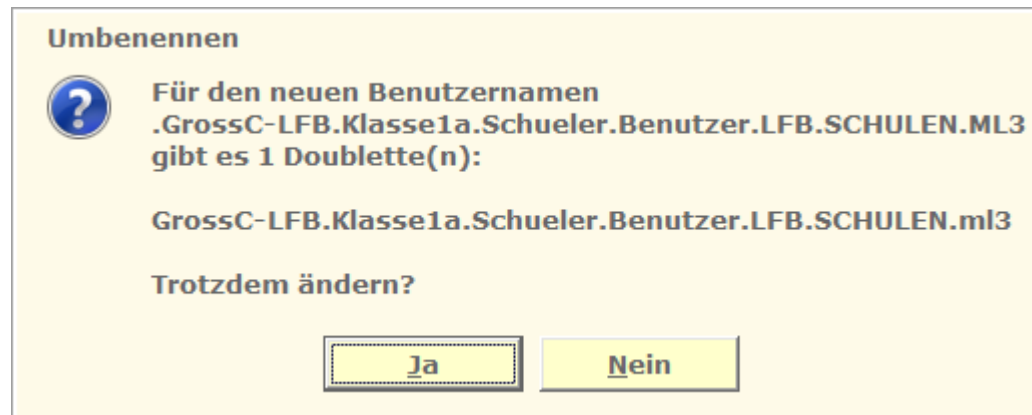

**Max. 5 Doubletten werden hier angezeigt.
Ausführlicher in der Update-Log-Datei.**



... auch die Schüler-ID könnte schon vergeben sein:

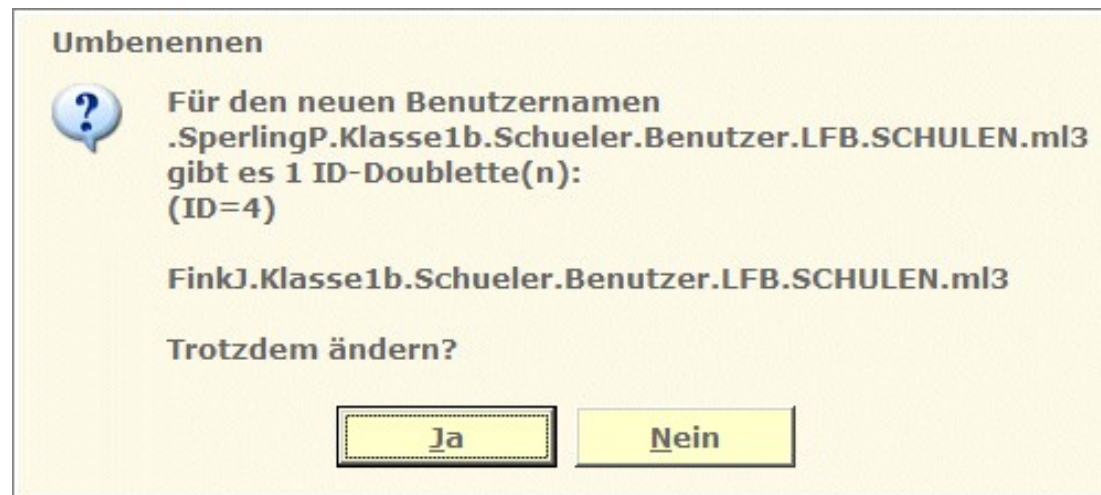

Max. 5 ID-Doubletten werden hier angezeigt.
Ausführlicher in der Update-Log-Datei.



Novell.
paedML® 4.x

Änderung (Normalfall)

KleinA -> KleinerA

BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg

Datei Bearbeiten Info Ende

BImport® paedML-Novell-4 Baden-Württemberg
Version 4.10b LFB,GServer03

Import / Update
Abgleich ML
Update
Löschen

Benutzer KleinA-LFB.Klasse2a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHL ...

Neuer Anmeldename
KleinerA-LFB

Neuer Nachname
Kleiner

Neuer Vorname
Antje

Neuer Vollname
Kleiner, Antje

ID
1021

Datenquelle H:\benutzer\Schueler\ML3schueler-Abgleich-2804 ... ☒ Datenquelldatei ändern

StartContainer Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3 ...

☒ LogDatei H:\benutzer\benutzer.log ...

Benutzer erfolgreich geändert!

Start

Neue Werte

Soll die Datenquelldatei auch geändert werden?






Änderung (Normalfall)

Novell.

paedML® 4.x

...auch das Homeverzeichnis wird geändert:

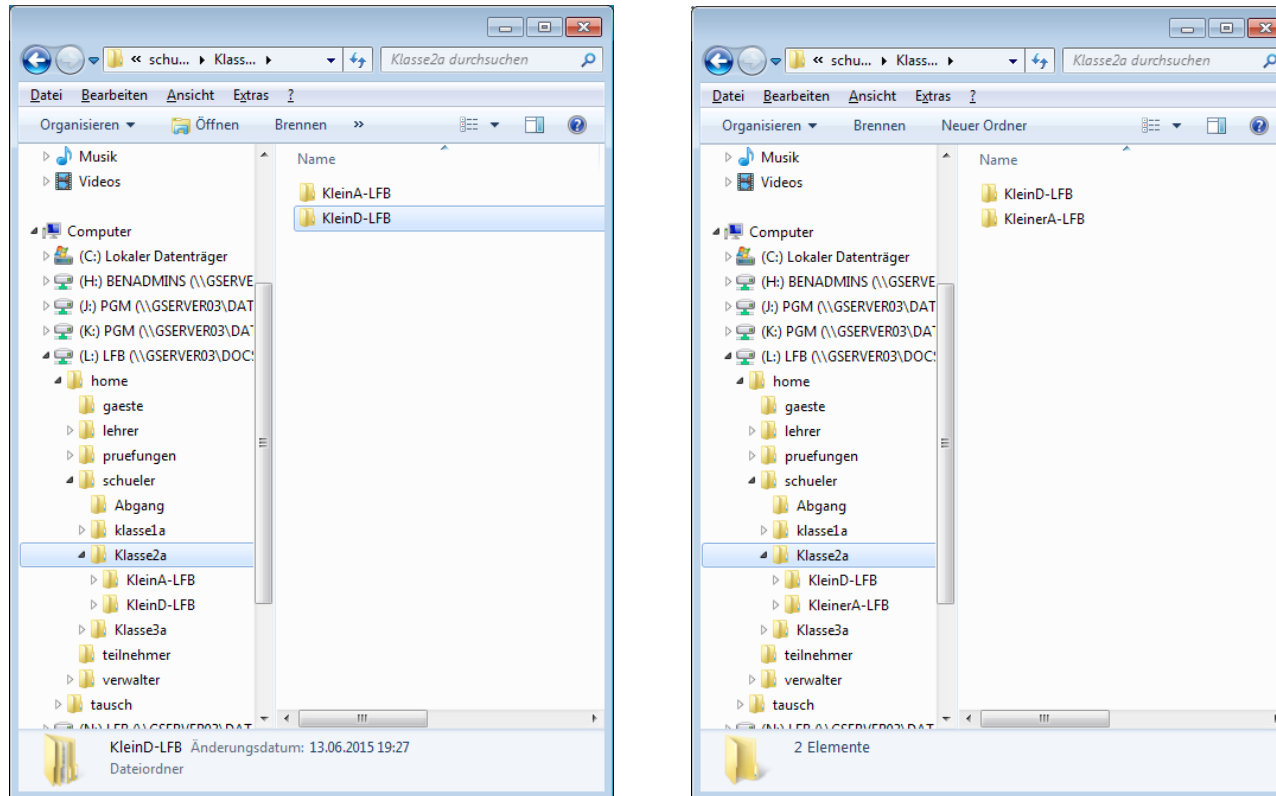

Damit ist die Namensänderung abgeschlossen.
Hinweis: Dies funktioniert auch in der ML3.





- Basierend auf einem Dokument vom 28. Feb. 2008 von Uwe Labs

