



4.4 Ein opsi-Produkt auf einem Client-PC deinstallieren


1. Markieren Sie unter *CLIENT-LISTE* einen oder mehrere PCs.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Produktkonfiguration.
3. Wählen Sie das zu deinstallierende Produkt aus. (Hier: *paedml-screen-capture*)
Setzen Sie in der Spalte *Angefordert* die Aktion „*uninstall*“.

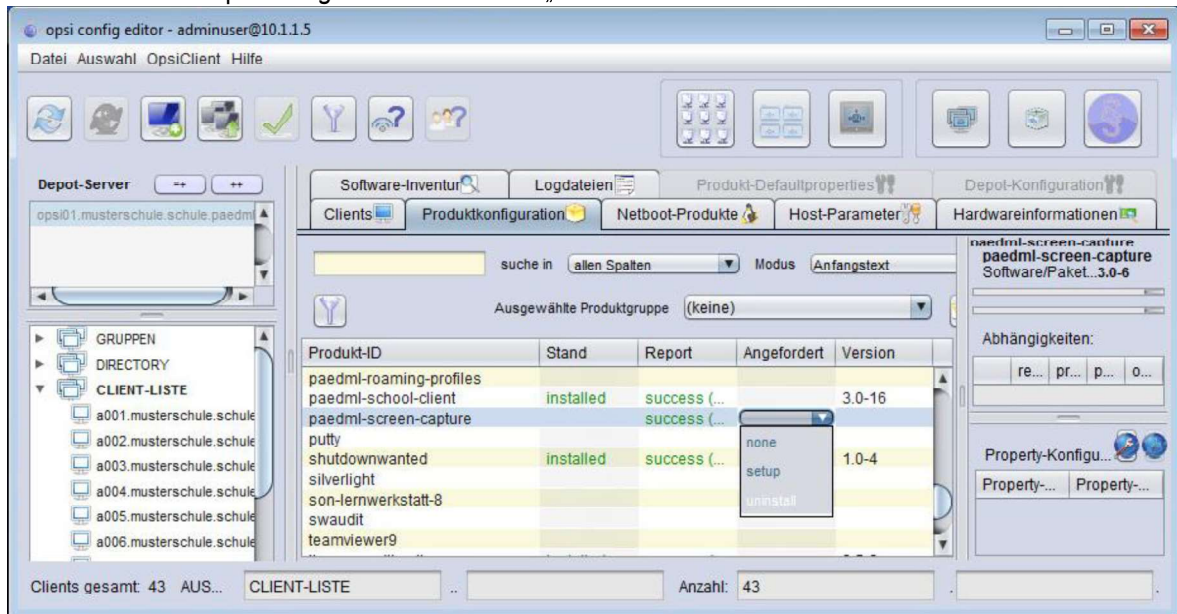

4. Speichern Sie die Änderungen durch einen Klick auf das rote Häkchen. Dieses wird dann grün

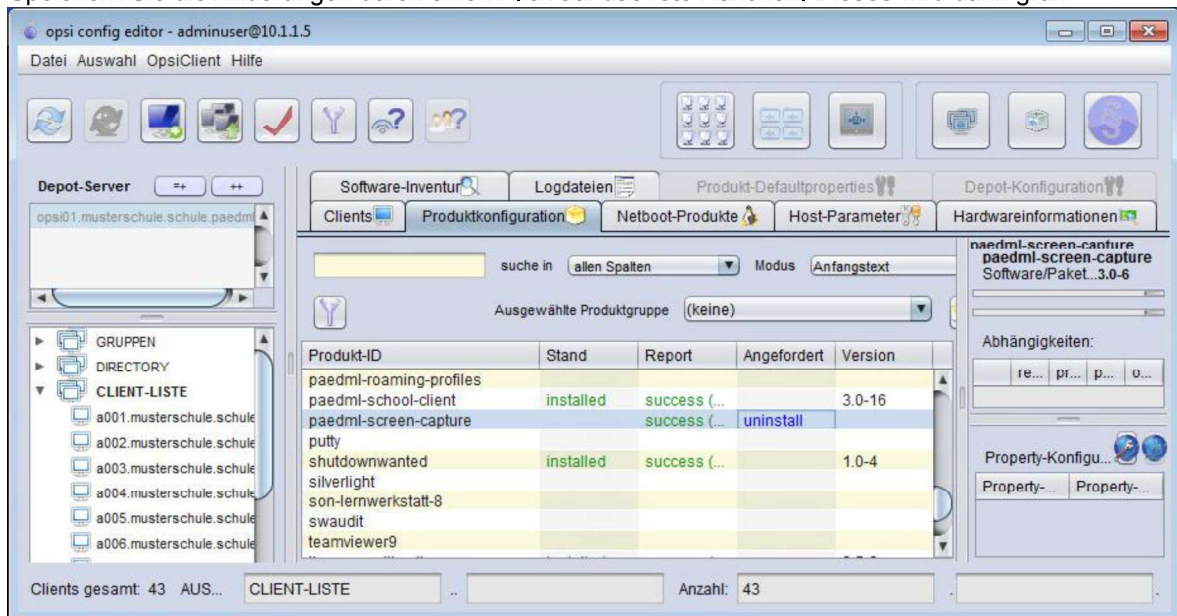

5. Beim nächsten Neustart des Clients wird das Produkt deinstalliert.

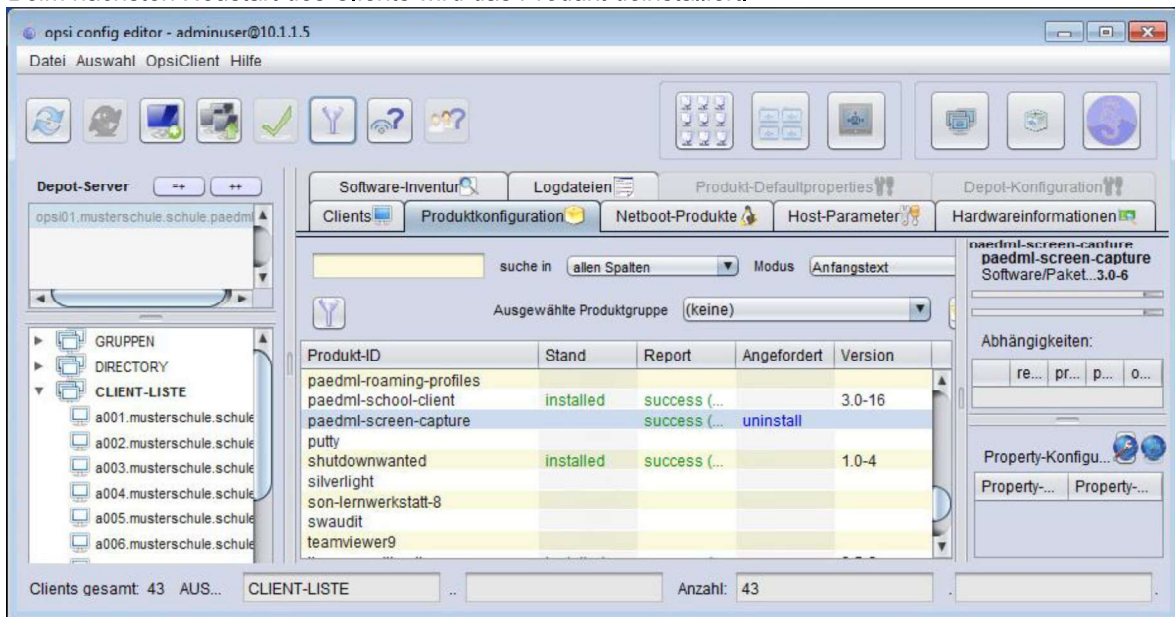

6. Nach erfolgter Deinstallation bleibt der Eintrag in der Versionsspalte leer und unter Report steht **success**.

